


РОКЛАЙТ – не*glass*'ный теплохранитель

РОКЛАЙТ – это легкие гидрофобизированные, негорючие теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Применение:

Минераловатные плиты РОКЛАЙТ предназначены для использования в качестве ненагружаемого теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении. Это:

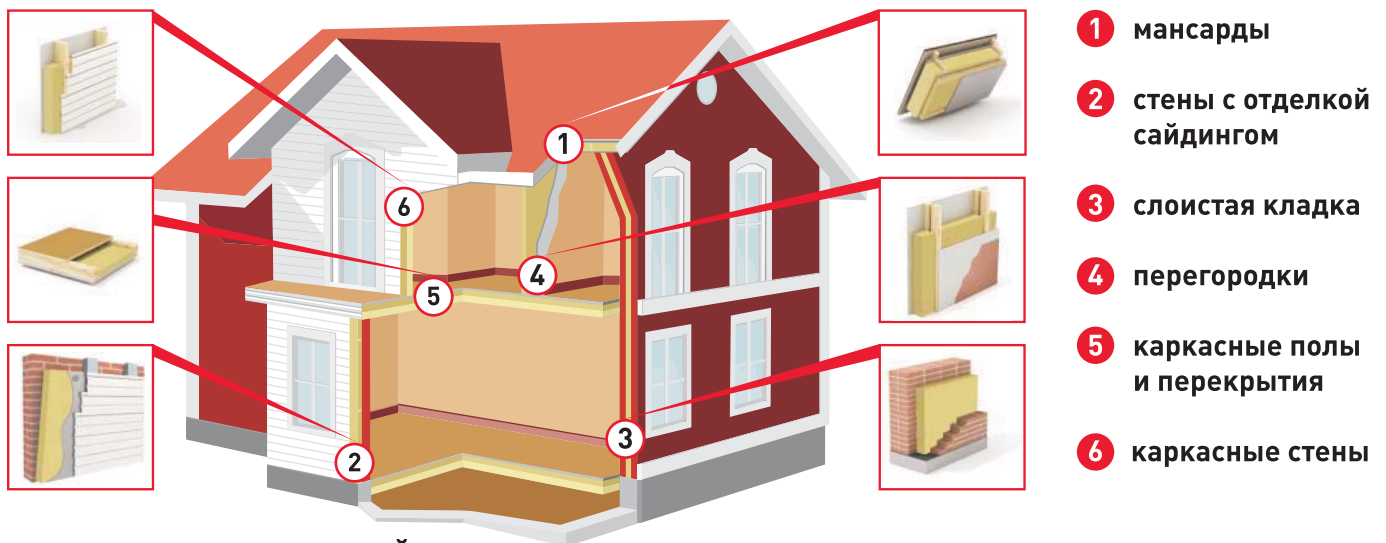

Почему выбирают РОКЛАЙТ?

- Это материал с высокой теплосберегающей способностью, позволяющий существенно снизить потребление энергии для отопления здания, а следовательно и сэкономить деньги.
- Это негорючий материал, который является преградой для огня и повышает безопасность дома в случае возникновения пожара.
- Это отличный звукоизолятор, который улучшает акустический комфорт в Вашем доме.
- Это экологичный материал из природного камня, на нем не развиваются плесень и грибок, ему не страшны сырость и грызуны.
- Это химически и щелочестойкий материал, не способствующий коррозии, отлично сочетающийся с деревом, металлами, кирпичом, бетоном, строительными растворами.
- Это формостабильный материал, который не слеживается и не сползает.
- Это удобство монтажа, ведь РОКЛАЙТ не осыпается, не колет, благодаря своей упругости надежно фиксируется в конструкции, обеспечивает полное прилегание плит к основанию и друг к другу.
- Это оптимальная цена, позволяющая продавцу заработать, а потребителю сэкономить.
- Это бесплатная доставка в радиусе 1000 км от завода-производителя*.

* - условия бесплатной доставки уточняйте дополнительно



РОКЛАЙТ характеризуется:

- высокой теплосберегающей способностью
- устойчивостью к высоким температурам
- низким водопоглощением
- отличной звукоизоляцией
- формостабильностью
- высокой биологической устойчивостью
- простотой монтажа

Физико-механические характеристики:

| Наименование показателя | Значение |
|---|----------|
| Плотность, кг/м ³ не более | 30 |
| Теплопроводность, Вт/(м°С), не более | 0,039 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объёму, не более | 2,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,5 |
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 |

Степень горючести:

Плиты **РОКЛАЙТ** являются негорючим материалом, температура начала спекания волокон более 1000 °С.

Упаковка:

Для упаковки минераловатных плит **РОКЛАЙТ** применяется полиэтиленовая термоусадочная пленка, также макроупаковка Multipack (Мультипак).

Геометрические размеры:

Длина: 1000, 1200 мм.

Ширина: 500, 600 мм.

Толщина: 50 мм.

По согласованию с потребителем допускается выпуск плит других размеров.

Нормы загрузки:

Фура 120 м³ – норма загрузки 100 -108 м³.

Фура 90 м³ – норма загрузки 70 -75 м³.

